

**Ohjeita telekaapelointiin tonteille,
joissa liitäntä valokaapelilla**5.3.2008
V1.0**Hyvät tontin omistaja/haltija!**

Tonttisi on varustettu valokaapeliliittymällä. Valokaapeli on turvallinen valinta tulevaisuuden IT-ratkaisuja ajatellen. Valokaapelin kautta pystymme tänä päivänä toimittamaan TV-, puhelin- ja nopeat laajakaistapalvelut


Valokaapeli on herkkä kaapelityyppi ja sen jatkaminen/korjaaminen on työlästä. Tästä syystä annamme tässä muutamia ohjeita mitä tulisi ottaa huomioon rakentaessasi tontilla.

Mitä sinun on tontin omistajana tehtävä jotta saat valokaapeli-liittymän käyttöön?

Uusilla alueilla valokaapeli on yleensä valmiiksi asennettu tontin reunalle kiepille. Kaapelikieppi on mitoitettu siten, että se riittää rakennuksen takimmaisessa reunassakin olevaan laitetilaan. Muista jättää riittävän pitkä työvara kaapelin päättämiseen (vähintään 3 metriä ylimääräistä kotelon sisälle, tarve selvästi pidempi kuin kuparikaapeleilla)

Asenna kaapeli maavaraisesti kaivamaasi ojaan vähintään 50 cm syvyyteen. Tasoita kaivannon pohja hienorakenteisella hiekalla. Asenna kaapeli ja esitäytön jälkeen varoitusnauha n. 20cm kaapelin yläpuolelle. Varoitusnauhaa saat tarvittaessa SSP:n varastolta. Voit asentaa kaapelin sähkökaapelin kanssa samaan ojaan, välttä kaapeleiden risteilyjä. Tällöin 1 varoitusnauha riittää.

Tonteilla, jolla ei vielä ole valokaapelitarjontaa, tontin omistajan kannattaa varautua mahdollisten kaivuiden yhteydessä tulevaisuuteen. Suosittelemme putken tai letkun (väh. 40 mm läpimitta) asentamista tontin rajalta talon tekniseen tilaan. Käytä esim. PVC sadevesiputkea tai kovaa kaapelinsuojaputkea. Huolehdi putken pään tiivistämisestä ulkona, ettei vettä pääse valumaan putkea pitkin rakennukseen. Lisätietoja putken sijoittamisesta tarvittaessa SSP:n suunnittelusta.

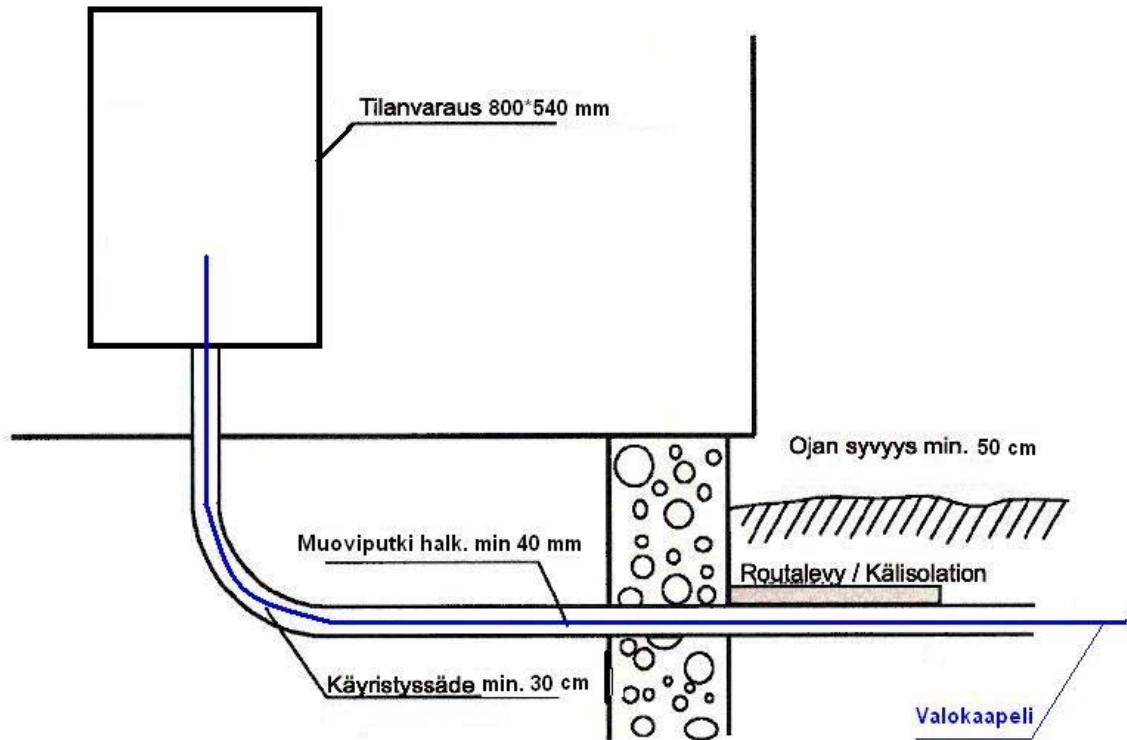

Rakennuksen sisälle pitää varata seinätilaa n. 80 x 55 cm valokaapelipäätteelle. Tilan on oltava kuiva ja lämpötila nollan yläpuolella kaikkina vuodenaikoina. Talon sisäverkon liitäntäpiste (CAT5/6 kaapelointi) pitää olla samassa paikassa.

Miten asennat ja käsittelet valokaapelin

Käsittele kaapelia huolellisesti! Kaapeli ei esim. siedä että

- o sitä vedetään väkisin maasta
- o sen päälle ajetaan autolla ym.
- o sitä taitetaan tiukkaan mutkaan (minimisäde 30 cm)
- o siihen muulla tavoin käytetään väkivaltaa asentaessa

Voit ostaa asennuksen meiltä jos olet epävarma, yhteystiedot alla.

Kuka vastaa mistäkin

SSP Yhtiöt Oy vastaa kaapelista aina tontin rajalle asti ja kustantaa max. 100 m kaapelia myös tontille. Tällä toimintatavalla vältetään turhaa jatkospistettä tontin rajalla. Ylläpitovastuu kaapelista tontin osalla on kiinteistön omistajalla, siis myös vastuu mahdollisista asennusvaurioista ja vioista.

Luettuasi tämän ohjeen ja normaalia huolellisuutta noudattaen asennus onnistuu aivan varmasti.

Jos on kysyttävää, ottakaa yhteyttä seuraavasti:

Kysymyksiä valokuituliittymän saatavuudesta mielellään sähköpostitse osoitteeseen: suunnittelu@ssp.net

Muut käytännön kysymykset:

SSP Yhtiöt Oy
Verkko-osasto/suunnittelu
02-77331 (vaihde)
suunnittelu@ssp.net
arkisin klo 8-16

Materiaalit kuten kaapeliputket:

SSP Asennus Oy
Seppo Kaivonen
02-7733279
logistiikka@ssp.net
puhelut arkisin klo 8-16

Asennuspalvelu:

SSP Asennus Oy
Petri Paukkunen
02-7733630
asennuspalvelut@ssp.net
puhelut arkisin klo 8-16

